


Fig.840

**Ausbaustück
aus EN-GJS-400-15
DN 40 - 1200 PN 10**

**Dismantling joint
in EN-GJS-400-15
DN 40 - 1200 PN 10**



03/2015

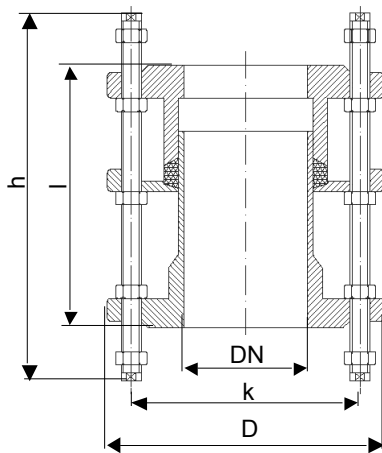


Nennweite Size DN	Nenndruck nom. pressure	Anschlußflansch flange	zulässige Betriebstemperatur max. working temperature	zulässige Betriebsdrücke (bar) bei °C max. working pressure (bar) to °C		
40 - 1200	PN 10	DIN EN 1092-2 Form B PN 10	-10°C bis/up to 70°C * nur für Medien, die ihren Umfang bei Minustemperaturen nicht vergrößern	Flüssigkeiten bis liquids up to		
				-10°C	0°C	70°C
				10	10	10

DN	D	I	k	h	Bolts (Size)	Blots (Qty)	kg
40	150	180	110	330	M16	4	13,5
50	165	180	125	330	M16	4	14,5
65	185	180	145	330	M16	4	16,8
80	200	200	160	350	M16	8	18,0
100	220	200	180	350	M16	8	22,0
125	250	200	210	350	M16	8	28,0
150	285	200	240	350	M20	8	30,0
200	340	220	295	380	M20	8	43,0
250	400	220	350	380	M20	12	54,0
300	455	220	400	390	M20	12	76,0
350	505	230	460	400	M20	16	94,0
400	565	230	515	410	M24	16	126,0
450	615	250	565	430	M24	20	145,0
500	670	260	620	450	M24	20	162,0
600	780	260	725	460	M27	20	210,6
700	895	260	840	460	M27	24	254,0
800	1010	290	950	500	M30	24	338,8
900	1115	290	1050	500	M30	28	438,6
1000	1230	290	1160	510	M33	28	518,2
1200	1455	320	1380	570	M36	32	678,5

Fig.840

Produktmerkmale

- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2
- Prüfung nach DIN EN 12266
- Korrosionsschutz nach DIN 30677
- EKB-Schichtdicke > 250 µm gemäß GSK-Richtlinie
- Farbton RAL 5010
- Betriebstemperatur -10°C bis +70°C
- Medium: Wasser, Abwasser, neutrale Flüssigkeiten

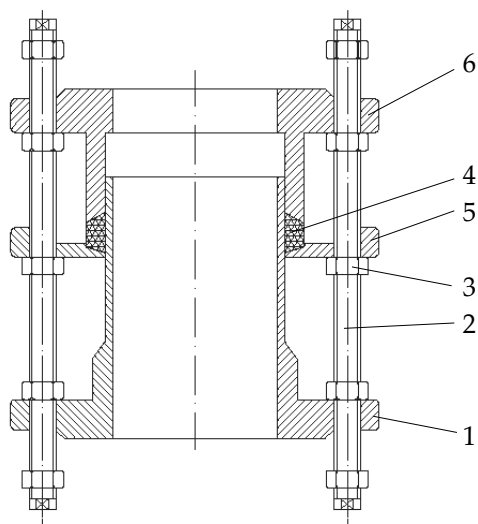

Pos.	Benennung	Designation	Material	WNr./DIN
1	langer Flansch	long flange	EN-GJS-400-15	0.7040
2	Bolzen	bolts	4.8	/
3	Muttern	nuts	4.8	/
4	Dichtung	gasket	EPDM	/
5	Haltering	retaining	EN-GJS-400-15	0.7040
6	kurzer Flansch	short flange	EN-GJS-400-15	0.7040

**Andere Materialien und Nennweiten auf Anfrage.
Other materials and other nominal sizes on request.**

Änderungen vorbehalten! - Subject to change!

Product characteristics

- Flange end acc. to DIN EN 1092-2
- Testing acc. DIN EN 12266
- Coating acc. DIN 30677
- EKB- coating thickness > 250 µm acc. GSK guideline
- Color RAL 5010
- Temperature -10°C to +70°C
- Medium: water, waste water, neutral liquids

Fig.840

**Ausbaustück
aus EN-GJS-400-15**


DN 1400 - 2000 PN 10

Dismantling joint in EN-GJS-400-15

DN 1400 - 2000 PN 10



03/2015

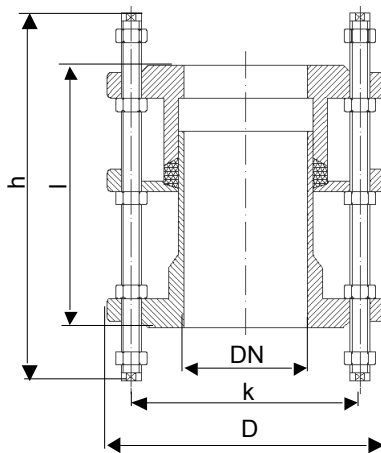


Nennweite Size DN	Nenndruck nom. pressure	Anschlußflansch flange	zulässige Betriebstemperatur max.working temperature	zulässige Betriebsdrücke (bar) bei °C max.working pressure (bar) to °C					
1400 - 2000	PN 10	DIN EN 1092-2 Form B PN 10	-10°C bis/up to 70°C * nur für Medien, die ihren Umfang bei Minustemperaturen nicht vergrößern	Flüssigkeiten bis liquids up to					
				-10°C	0°C	70°C			
				10	10	10			

[illegible]

Fig.840

Produktmerkmale

- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2
- Prüfung nach DIN EN 12266
- Korrosionsschutz nach DIN 30677
- EKB-Schichtdicke > 250 µm gemäß GSK-Richtlinie
- Farbton RAL 5010
- Betriebstemperatur -10°C bis +70°C
- Medium: Wasser, Abwasser, neutrale Flüssigkeiten

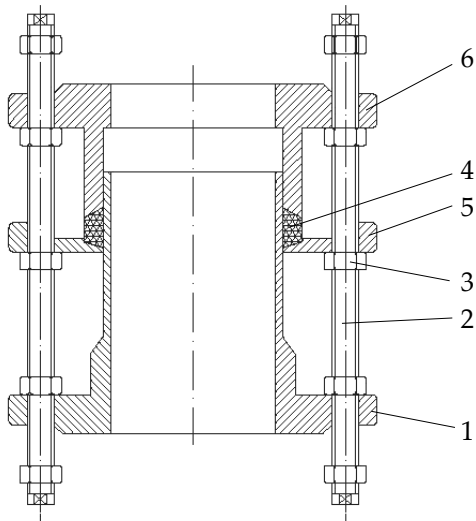

Pos.	Benennung	Designation	Material	WNr./DIN
1	langer Flansch	long flange	EN-GJS-400-15	0.7040
2	Bolzen	bolts	4.8	/
3	Muttern	nuts	4.8	/
4	Dichtung	gasket	EPDM	/
5	Haltering	retaining	EN-GJS-400-15	0.7040
6	kurzer Flansch	short flange	EN-GJS-400-15	0.7040

**Andere Materialien und Nennweiten auf Anfrage.
Other materials and other nominal sizes on request.**

Änderungen vorbehalten! - Subject to change!

Product characteristics

- Flange end acc. to DIN EN 1092-2
- Testing acc. DIN EN 12266
- Coating acc. DIN 30677
- EKB- coating thickness > 250 µm acc. GSK guideline
- Color RAL 5010
- Temperature -10°C to +70°C
- Medium: water, waste water, neutral liquids